




Buscador

Funcionamiento

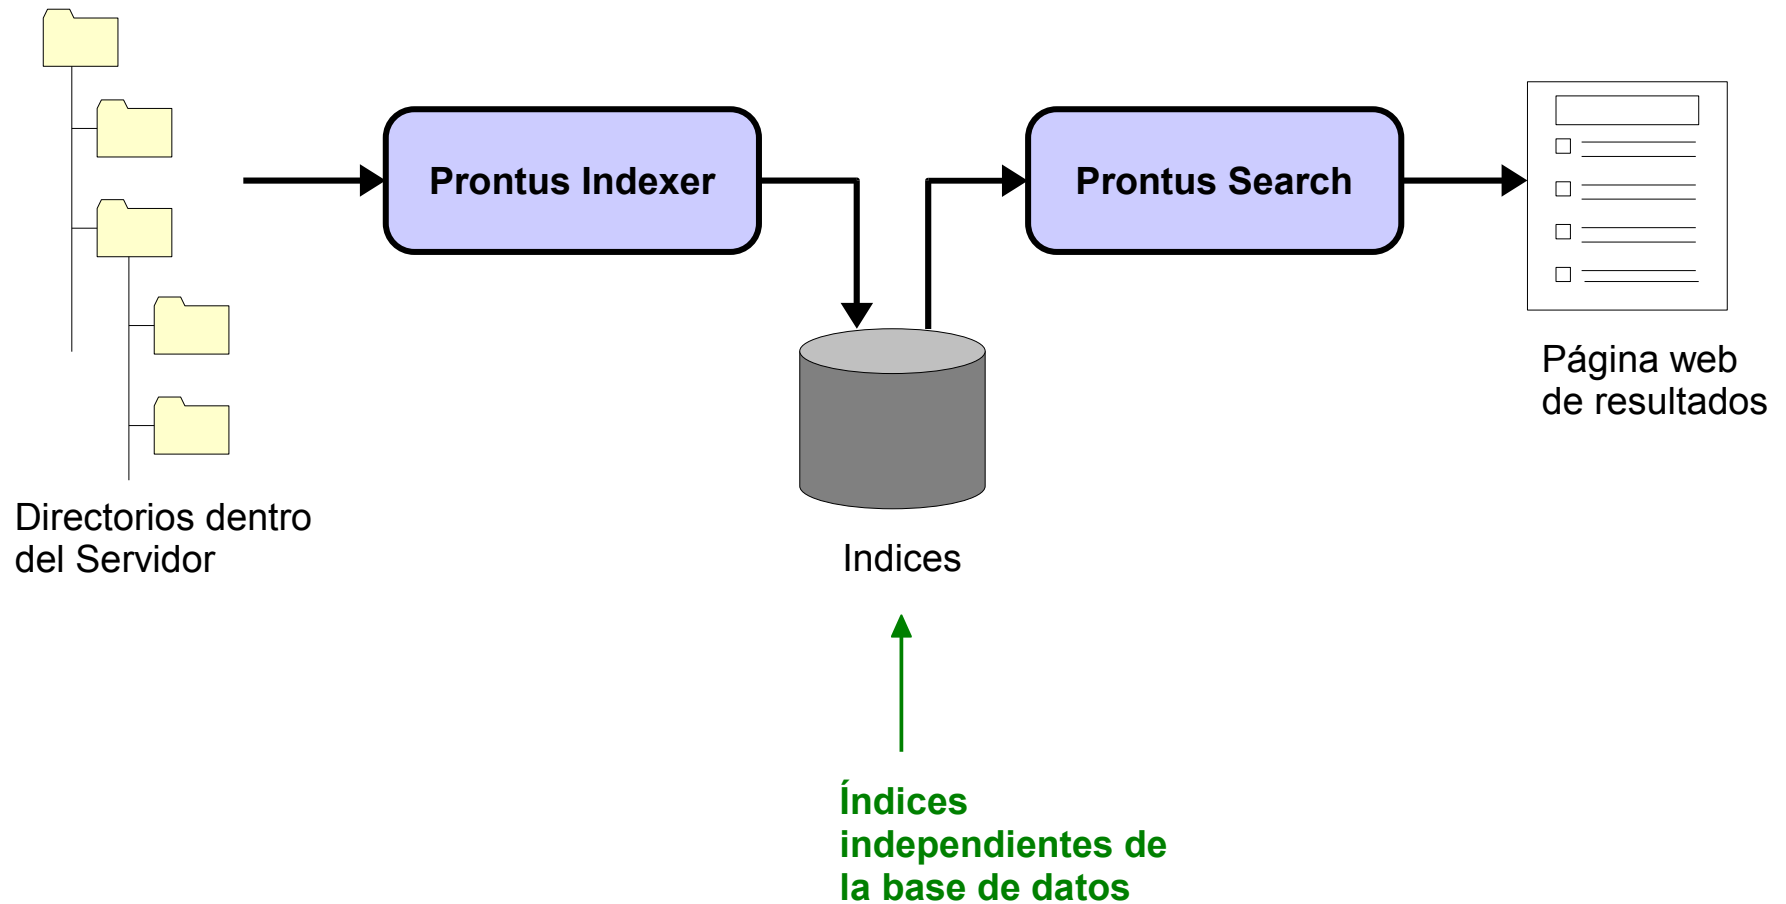

Indexa:

- XML de Prontus (artículos Prontus)
- Archivos TXT, PDF o DOC
- Archivos HTML
- Puede funcionar como spider

Busca:

- Palabras sueltas en modo OR o AND
- Frases
- Filtro por taxonomía
- Filtro por rango de fechas de publicación
- Exclusión de palabras (NOT)

/<id prontus>/cpan/buscador_prontus.cfg

PRONTUS_DIR_i	IDs de otros Prontus a indexar
RAW_DIR_i	Directorios arbitrarios a indexar
RAW_FILETYPES	Extensiones a indexar separadas por espacios
URL_DIR_i	URLs de inicio a indexar en modo spider
URL_SCOPE_i	Alcance dentro de las URLs
URL_FILETYPES	Extensiones a indexar separadas por espacios
URL_MAXPAGS	Máximo de páginas en modo spider
FIDS	FIDs a indexar separados por espacios
RESUMEN	Número de caracteres a mostrar como resumen
MAXCARS	Máximo de caracteres a indexar por artículo/archivo/página
RATIO	Límite en % para palabras irrelevantes
MINTEXT	Límite de caracteres para considerar que el texto es válido
TITLEVAR	Variable Prontus que titula el artículo
TEXTVARS	Variables Prontus que contienen el texto a buscar
RESPERPAG	Número de resultados por página
MAXPAGS	Máximo de páginas a mostrar como resultado
SEARCH_MAXEXEC	Máximo de instancias de búsqueda permitidas
METAi	Variables arbitrarias para almacenar y buscar sobre ellas (1 a 3)
METADATAi	Variables arbitrarias a almacenar para mostrar dentro de los resultados
FILEFILTERi	Filtro externo para indexar archivos pdf, doc, etc.
USEFRIENDLYURLS	Flag para entregar los resultados en formato friendly

`/<id prontus>/plantillas/extra/search/pags/search.html`

Área de Resultados

<code>%%msg%%</code>	Mensaje de resultado
<code><!--resloop-->...<!--/resloop--></code>	Delimitadores del loop de resultados
<code>%%ext%%</code>	Extensión del archivo encontrado
<code>%%num%%</code>	Número correlativo del resultado
<code>%%rel%%</code>	% de relevancia del resultado
<code>%%lnk%%</code>	Link al resultado
<code>%%tit%%</code>	Titular del resultado
<code>%%fec%%</code>	Fecha de publicación del resultado
<code>%%res%%</code>	Resumen del resultado
<code>%%sec%%</code>	Sección del resultado
<code>%%tem%%</code>	Tema del resultado
<code>%%sub%%</code>	Subtema del resultado
<code>%%metai%%</code>	Variable meta1, 2 o 3 del resultado
<code>%%metadatai%%</code>	Variable metadadta 1 .. 9 del resultado
<code>%%if(<var>)%%...%%/if%%</code>	Contenido condicionado a la existencia de la variable <var> (fec, sec, tem, meta1, meta2 o meta3)
<code><!--pags-->...<!--/pags--></code>	Delimitadores del html de la paginación
<code>%%pags%%</code>	Paginación de resultados

`/<id prontus>/plantillas/extra/search/pags/search.html`

Área del Formulario

`<!--formulario-->...<!--/formulario-->` Delimitador del formulario

`%%nombre_variable%%` Muestra el valor de esa variable (de la invocación)

`%%chk_<nombre_variable>_<contenido>%%` "checked" si variable == contenido

`%%sel_<nombre_variable>_<contenido>%%` "selected" si variable == contenido

Área de Parámetros

STOPWORDS	Palabras a omitir de la búsqueda
MSG server_busy	Mensaje de servidor ocupado
MSG no_results	Mensaje a desplegar cuando no hay resultados
MSG order_cron	Mensaje a desplegar cuando el orden es cronológico
MSG order_rel	Mensaje a desplegar cuando el orden es relativo
MSG results	Mensaje correspondiente a la palabra "resultados"
MSG to	Mensaje correspondiente a la palabra "al"
MSG of	Mensaje correspondiente a la palabra "de"

Parámetros de una búsqueda

search_prontus	Nombre del directorio Prontus donde residen los índices.
search_comodines	'yes' o 'no'. Si es 'yes', permite la búsqueda usando los comodines * y ?.
search_idx	Índice donde buscar. Puede ser 'ALL', en cuyo caso se busca en todos. Si no se especifica, busca en el índice correspondiente a search_prontus.
search_tmp	Nombre de la plantilla de búsqueda. Si no se especifica, se usa search.html
search_resxpag	Resultados por página. Si no viene este parámetro se asume 20.
search_maxpags	Máximo de páginas de resultados a mostrar. Si no viene este parámetro se asume 20.
search_texto	Texto a buscar. Este texto es validado y convertido en un conjunto de palabras. Si están habilitados, pueden usarse los comodines * y ?.
search_pag	Página a mostrar. Si no se especifica, se muestra la primera página.
search_orden	Orden de los resultados (CRO para cronológico o REL para relevancia). Si no se especifica, se ordena cronológico.
search_form	Mostrar formulario ('yes' o 'no'). Valor por defecto: 'yes'.
search_modos	Hacer AND u OR con las palabras ingresadas (por defecto hace OR).
search_seccion	Sección a mostrar. Si no se especifica, se muestran todas.
search_tema	Tema a mostrar. Si no se especifica, se muestran todos.
search_subtema	Subtema a mostrar. Si no se especifica, se muestran todos.
search_fchaini	Fecha de inicio. Si no se especifica, no se filtra por fecha.
search_fechafin	Fecha de término. Si no se especifica, no se filtra por fecha.
search_meta1	Variable META1, definida en el archivo de configuración.
search_meta2	Variable META2, definida en el archivo de configuración.
search_meta3	Variable META3, definida en el archivo de configuración.



Gracias